


Unicycle.com

Seřízení nových klik na dvouřetězové žirafě

Pokud vyměníte kliky na dvouřetězové žirafě, je někdy potřeba seřídít řetězový systém tak, aby oba řetězy fungovaly správně. To, že řetězový systém je potřeba seřídít, poznáte podle toho, že jeden řetěz je v přední části příliš utažený, zatímco druhý řetěz je v zadní části povoleno a naopak.

Podle toho, o kolik je potřeba systém seřídít, postupujte postupně podle následujících tří metod, dokud nenajdete tu, která nejlépe seřídí řetězy na Vaší žirafě.

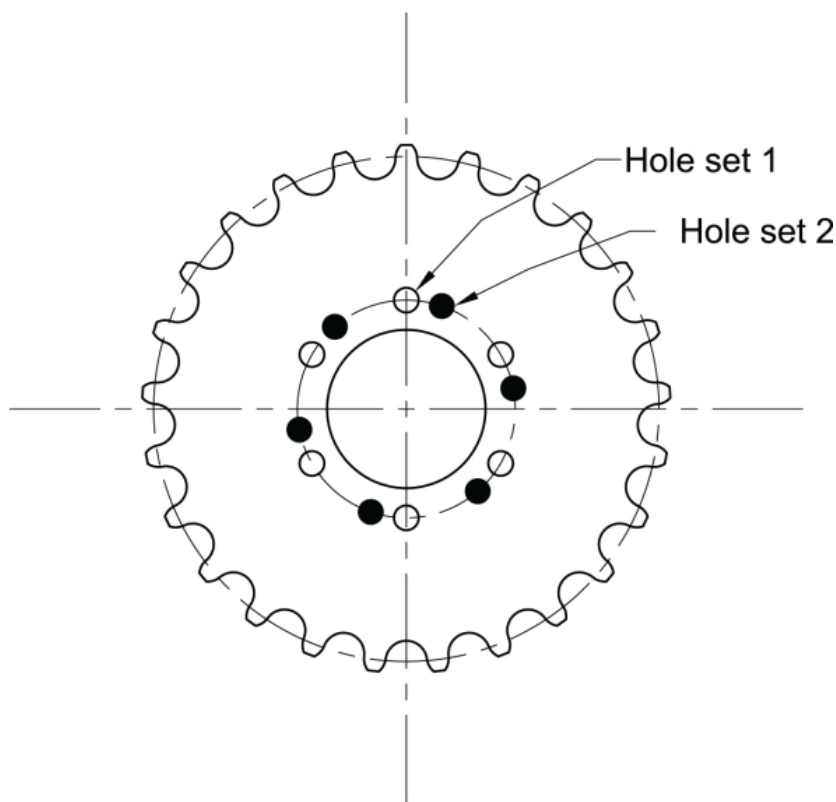

Metoda 1

Na kole žirafy jsou dvě ozubená kola. Ta jsou uchycena 12 šrouby (6 na každé straně). Povolte tyto šrouby na obou ozubených kolech o jednu otáčku (řetězy musí být na žirafě tak, jak ji běžně používáte). Pokud je potřeba jen malé seřízení, řetězy automaticky vycentrují ozubená kola na správné místo. Pokud se tak stalo, utáhněte všechny šrouby a seřízení je hotovo. Pokud se tak nestalo, přejděte k metodě 2.

Metoda 2

Opakujte metodu 1, ale tentokrát vyjměte všech 6 šroubů z toho ozubeného kola, které má 12 děr (na obrázku označeno jako Hole set 1). Pootočte ozubeným kolem s 12 dírami tak, aby jste mohli použít druhých 6 děr, ve kterých původně nebyly šrouby (na obrázku označeno jako Hole set 2). Šrouby utáhněte. Tento postup by měl umožnit seřízení ozubeného kola ve větším rozsahu, než v metodě 1. Pokud přešroubování nepomohlo nebo vedlo ke zhoršení, přejděte k metodě 3.

Metoda 3

Sejměte kolo z rámu a sejměte ozubené kolo s 12 dírami. Ozubené kolo otočte a přišroubujte zpět opačnou stranou, než bylo původně. Přimontujte kolo zpět do rámu a opakujte metodu 1. Pokud metoda 1 nepomůže, opět přejděte k metodě 2. Přejeme Vám úspěch při seřízení a připomínáme, že pravidelná kontrola utažení všech šroubů a matic na Vaší žirafě je nezbytná. Jízda s povolenými šrouby a maticemi nebo použití nepřiměřené síly při dotahování šroubů může vést k poškození, na které nelze uplatnit záruku.